



LC 110/220


Pompe vitesse lente série 200

|| CARACTERISTIQUES

- ◆ Pompe à impulseur flexible en Néoprène
- ◆ Vitesse de rotation réduite : délicatesse assurée
- ◆ Corps de pompe inox 316 L en fonderie de précision
- ◆ Débits: 110 et 220 hl/ h
- ◆ Vitesses: 310 et 620 tr/min
- ◆ Pompe sur chariot inox
- ◆ Faible dissolution de l'oxygène (<0,05mg/L)
- ◆ Inverseur sens de marche
- ◆ Puissance : 1,8 kW

- ◆ Remontage
- ◆ Filtration
- ◆ Embouteillage
- ◆ Détartrage
- ◆ Entonnage



PRESSION / DÉBIT

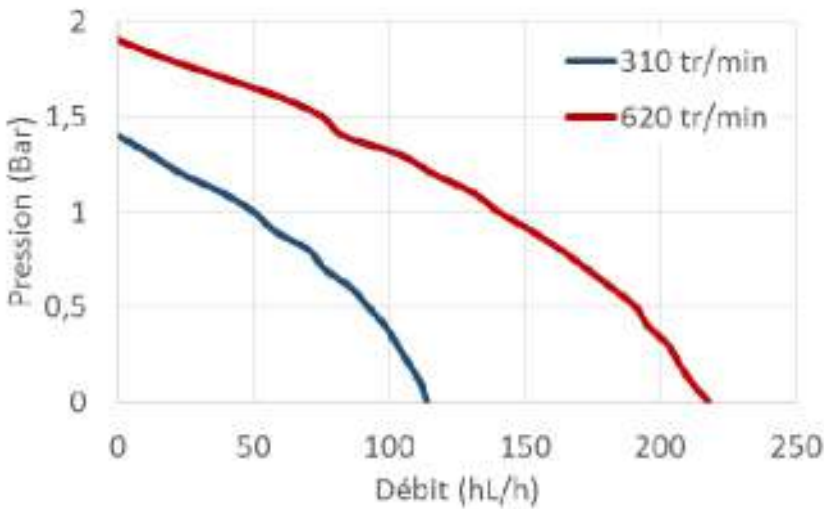

Essais effectués avec 3m de tuyau dans une eau à 10°C. Les pertes de charges peuvent être différentes selon la tuyauterie utilisée, la nature du produit véhiculé et l'impulseur.

ENCOMBREMENT

Poids : 38 kg

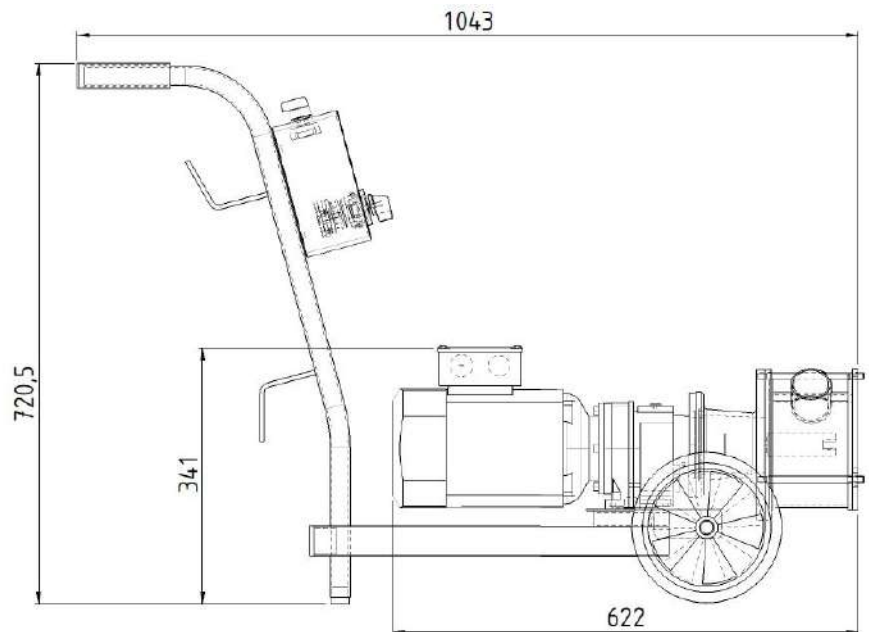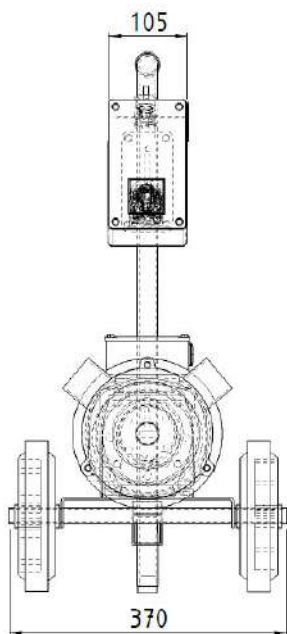

Documents et photos non contractuels.

CAZAUX - ZA de Lalande - Route de Lalande - 33450 Montussan - France
 Tél : +33 (0)5 57 77 70 70 - Fax : +33(0)5 57 77 70 79
 Email : commercial@rotorflex.com – Site : www.rotorflex.com

