



# LCE 25/400

Pompe vitesse lente série 300

## || CARACTERISTIQUES

- ◆ Pompe à impulseur flexible en Néoprène
- ◆ Vitesse de rotation réduite : délicatesse assurée
- ◆ Corps de pompe inox 316 L en fonderie de précision
- ◆ Débit: 25 à 400 hl/ h
- ◆ Vitesse: 50 à 775 tr/min
- ◆ Pompe sur chariot inox
- ◆ Faible dissolution de l'oxygène (<0,05mg/L)
- ◆ Inverseur sens de marche
- ◆ Puissance : 4 kW

## || UTILISATIONS




- ◆ Remontage
- ◆ Filtration
- ◆ Embouteillage
- ◆ D etartrage
- ◆ Entonnage

## || PRESSION / D EBIT

Essais effectu es avec 3m de tuyau dans une eau   10 C. Les pertes de charges peuvent  tre diff erentes selon la tuyauterie utilis ee, la nature du produit v hicul e et l'impulseur.

## || ENCOMBREMENT

Poids : 71 kg

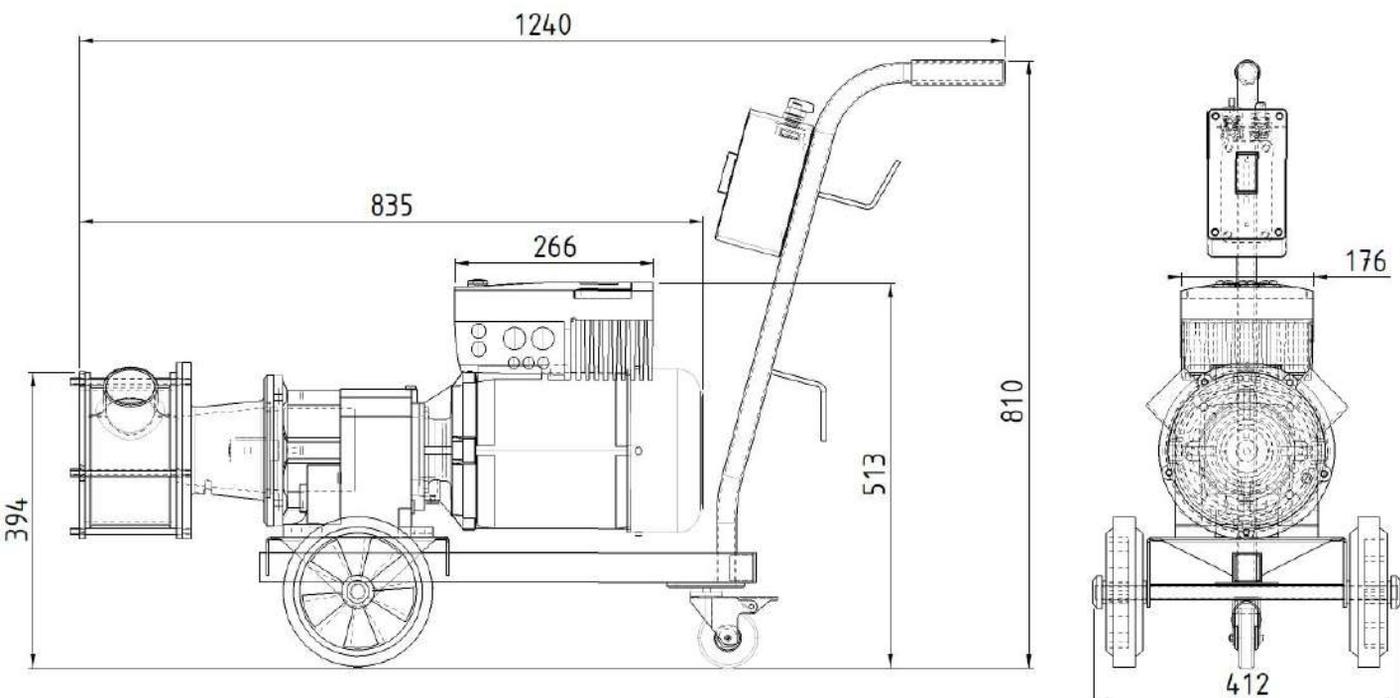

Documents et photos non contractuels.

CAZAUX - ZA de Lalande - Route de Lalande - 33450 Montussan - France  
T el : +33 (0)5 57 77 70 70 - Fax : +33(0)5 57 77 70 79  
Email : commercial@rotorflex.com - Site : www.rotorflex.com

