



LCE 5/140

Pompe vitesse lente série 100


|| CARACTERISTIQUES

- ◆ Pompe à impulseur flexible en Néoprène
- ◆ Vitesse de rotation réduite : délicatesse assurée
- ◆ Corps de pompe inox 316 L en fonderie de précision
- ◆ Débit: 5 à 140 hl/ h
- ◆ Vitesse : 50 à 850 tr/min
- ◆ Pompe sur chariot inox
- ◆ Faible dissolution de l'oxygène (<0,05mg/L)
- ◆ Inverseur sens de marche
- ◆ Puissance : 1,5Kw

|| UTILISATIONS

- ◆ Remontage
- ◆ Filtration
- ◆ Embouteillage
- ◆ Détartrage
- ◆ Entonnage


|| PRESSION / DÉBIT

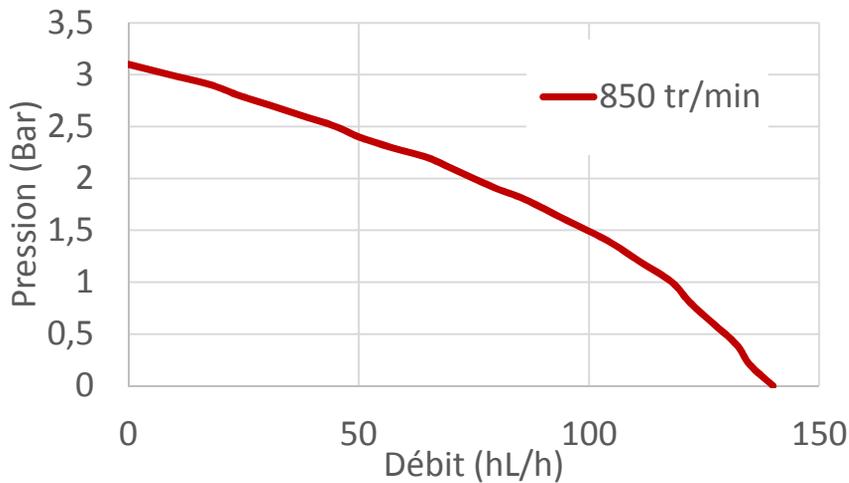

Essais effectués avec 3m de tuyau dans une eau à 15°C. Les pertes de charges peuvent être différentes selon la tuyauterie utilisée, la nature du produit véhiculé et l'impulseur.

|| ENCOMBREMENT

Poids : 38kg

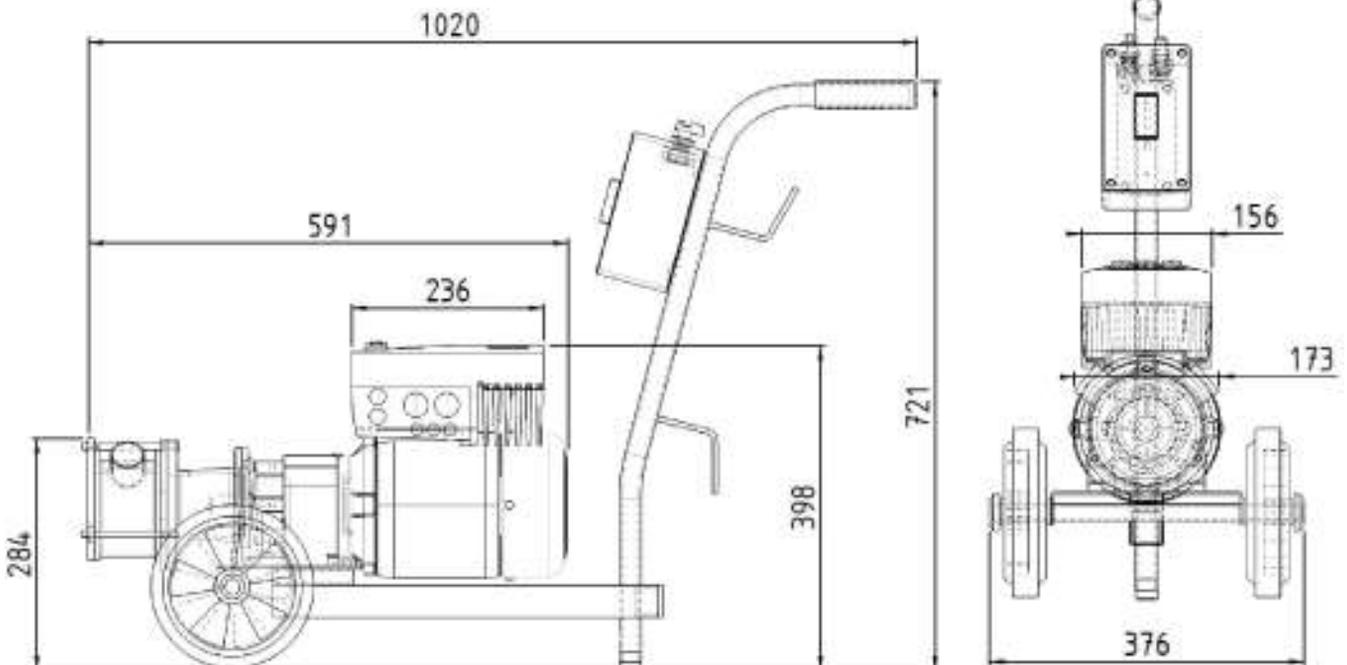

Documents et photos non contractuels.

CAZAUX - ZA de Lalande - Route de Lalande - 33450 Montussan - France
Tél : +33 (0)5 57 77 70 70 - Fax : +33(0)5 57 77 70 79
Email : commercial@rotorflex.com - Site : www.rotorflex.com

